




SPECIFICATIONS

MAXIMUM POWER PUISSANCE MAXIMALE	18 KW (61,400 BTU)
EFFICIENCY RENDEMENT	96 %
WEIGHT POIDS	320 KG (705 LBS)
HEATED AREA ZONE CHAUFFÉE	2500 FT² / 418 M²
CHIMNEY DRAFT TIRAGE DE LA CHEMINÉE	12 PA
PELLET HOPPER SIZE TAILLE DU STOCKAGE DE GRANULES	109 KG (240 LBS)
MAX. TEMPERATURE OF THE FLUE GAS MAX. TEMPERATURE DES GAZ DE COMBUSTION	150 C° (302 F°)
CO EMISSIONS ÉMISSIONS DE CO	mg/m3 <300
MAX. WATER TEMPERATURE MAX. TEMPÉRATURE DE L'EAU	90 C° (194 F°)
WATER PRESSURE PRESSION DE L'EAU	0.5-1.0 BAR (7.25-15 PSI)
AUTOMATIC START-UP / MANAGEMENT DÉMARRAGE / GESTION AUTOMATIQUE	Yes / Oui
MINIMUM CHIMNEY DIAMETER / DIAMÈTRE MINIMUM DE LA CHEMINÉE	160 MM / 6 IN
AVERAGE AUTONOMY PER FILLING AUTONOMIE MOYENNE PAR REMPLISSAGE	3 to 10 days / 3 à 10 jours

DIMENSIONS

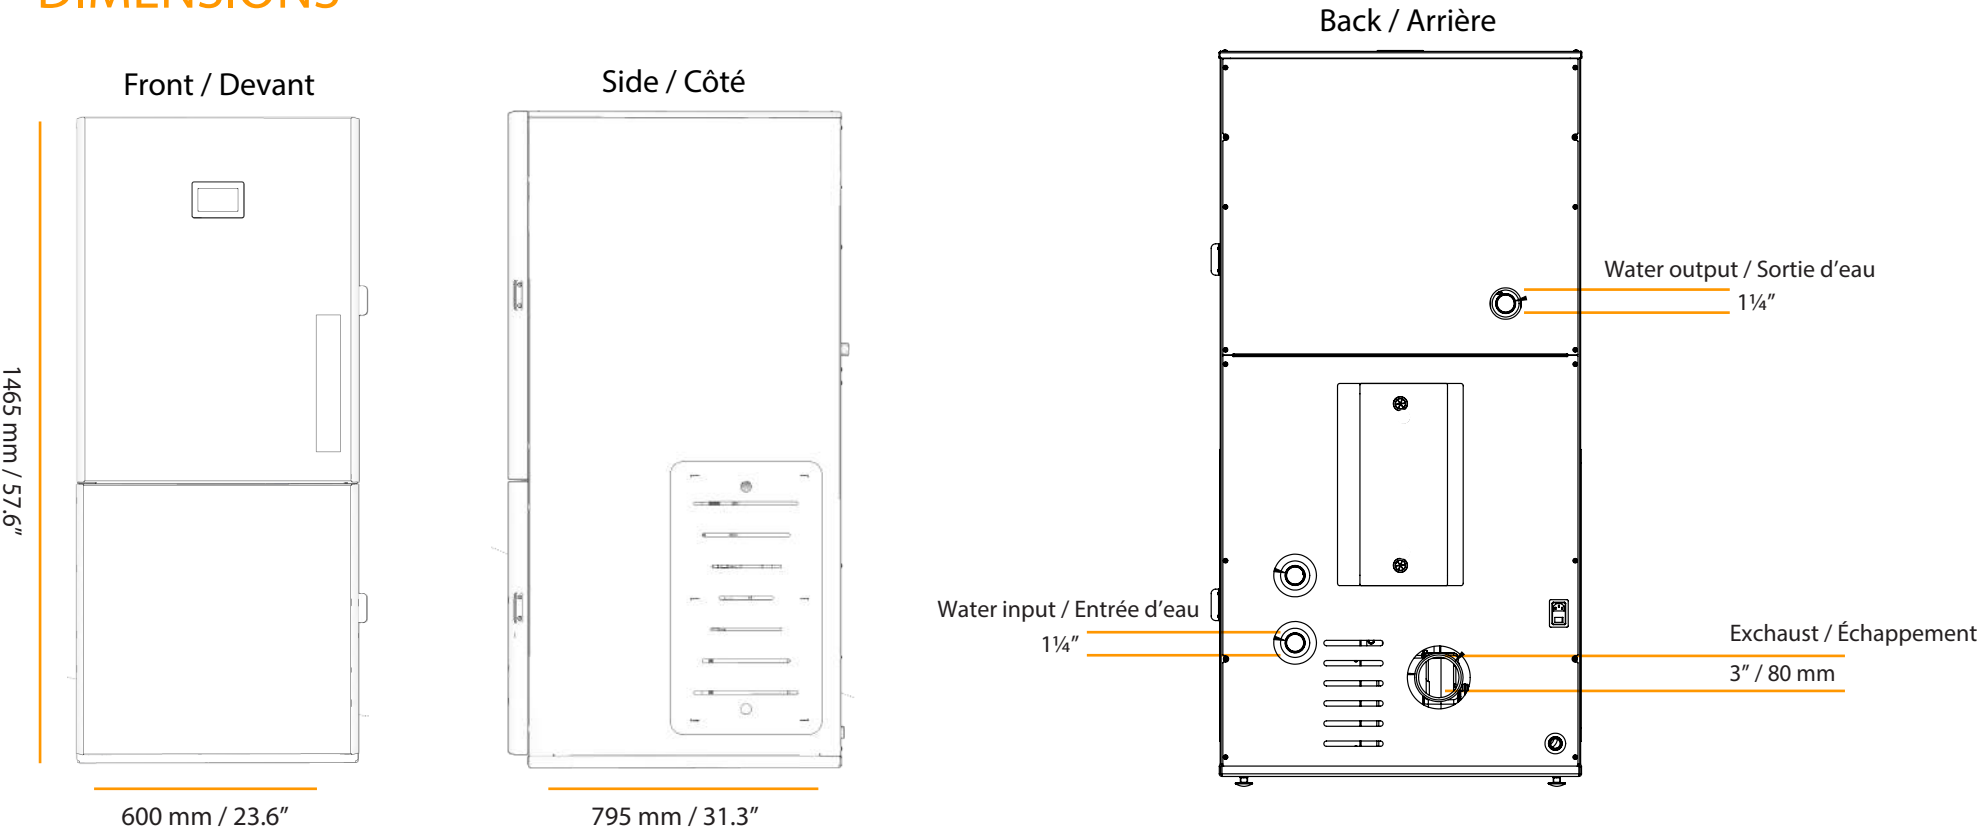




SPECIFICATIONS

MAXIMUM POWER PUISSANCE MAXIMALE	35 KW (120,000 BTU)
EFFICIENCY RENDEMENT	96 %
WEIGHT POIDS	360 KG (794 LBS)
HEATED AREA ZONE CHAUFFÉE	4500 FT² / 418 M²
CHIMNEY DRAFT TIRAGE DE LA CHEMINÉE	12 PA
PELLET HOPPER SIZE TAILLE DU STOCKAGE DE GRANULES	109 KG (240 LBS)
MAX. TEMPERATURE OF THE FLUE GAS MAX. TEMPÉRATURE DES GAZ DE COMBUSTION	150 C° (302 F°)
CO EMISSIONS ÉMISSIONS DE CO	mg/m3 <300
MAX. WATER TEMPERATURE MAX. TEMPÉRATURE DE L'EAU	90 C° (194 F°)
WATER PRESSURE PRESSION DE L'EAU	0.5-1.0 BAR (7.25-15 PSI)
AUTOMATIC START-UP / MANAGEMENT DÉMARRAGE / GESTION AUTOMATIQUE	Yes / Oui
MINIMUM CHIMNEY DIAMETER / DIAMÈTRE MINIMUM DE LA CHEMINÉE	160 MM / 6 IN
AVERAGE AUTONOMY PER FILLING AUTONOMIE MOYENNE PAR REMPLISSAGE	3 to 10 days / 3 à 10 jours

DIMENSIONS

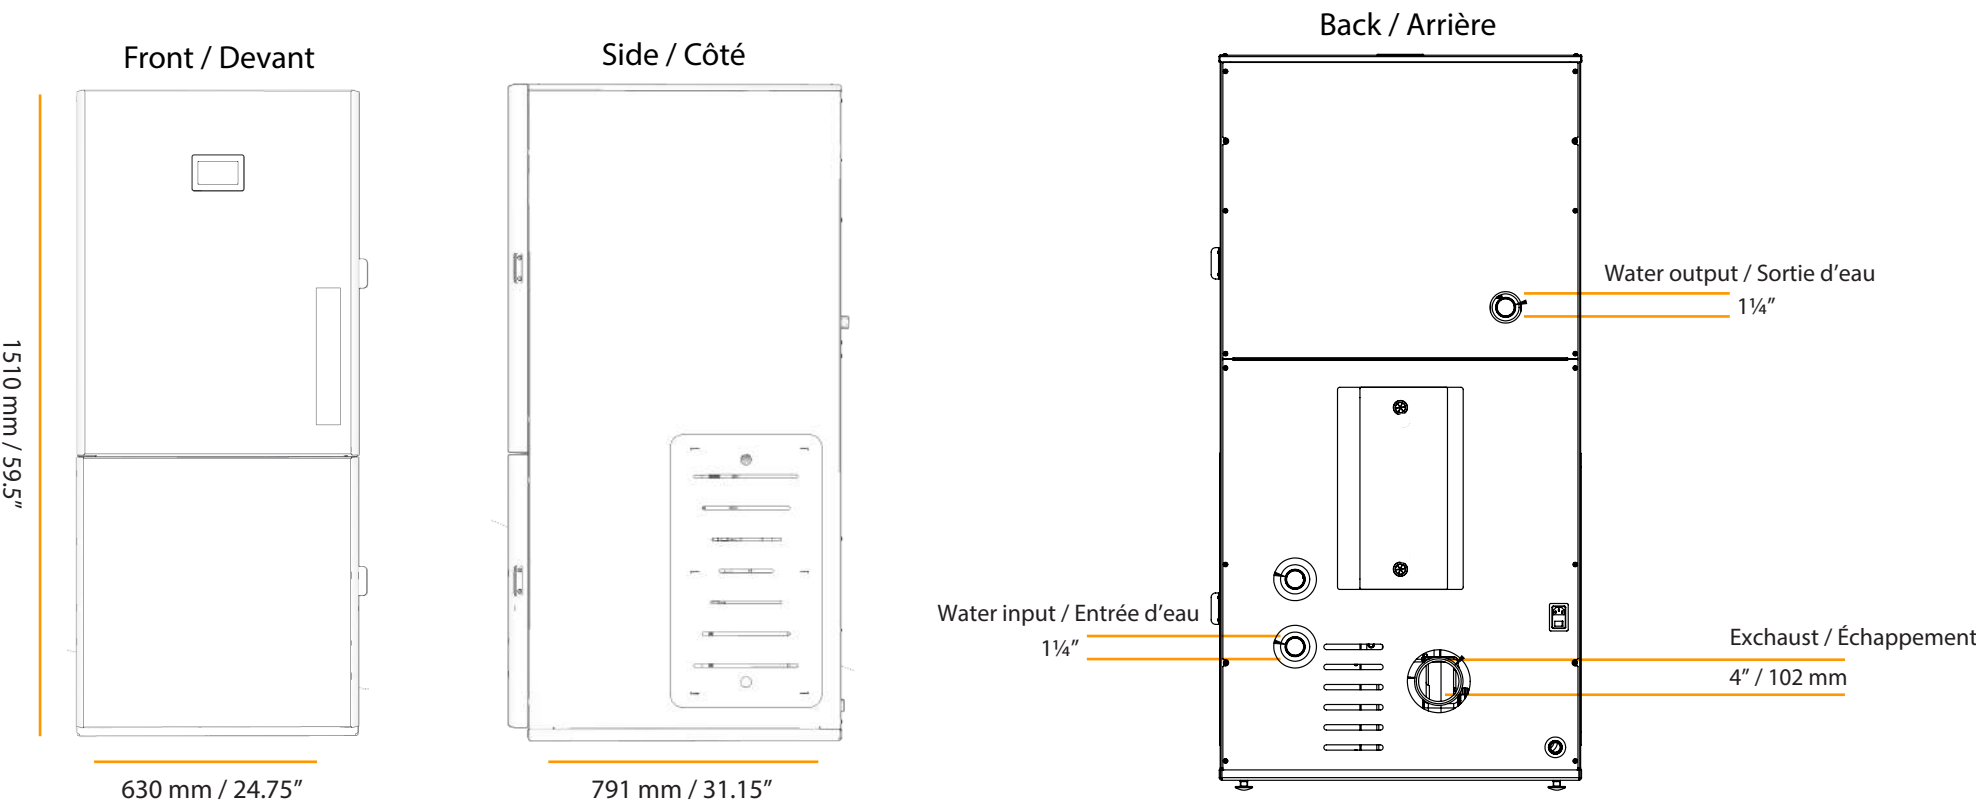



SPECIFICATIONS

MAXIMUM POWER PUISSANCE MAXIMALE	50 KW (170,000 BTU)
EFFICIENCY RENDEMENT	96 %
WEIGHT POIDS	290 KG (639 LBS)
HEATED AREA ZONE CHAUFFÉE	5600 FT² / 520 M²
CHIMNEY DRAFT TIRAGE DE LA CHEMINÉE	12 PA
PELLET HOPPER SIZE TAILLE DU STOCKAGE DE GRANULES	145KG (320 LBS)
MAX. TEMPERATURE OF THE FLUE GAS MAX. TEMPERATURE DES GAZ DE COMBUSTION	150 C° (302 F°)
CO EMISSIONS ÉMISSIONS DE CO	mg/m3 <300
MAX. WATER TEMPERATURE MAX. TEMPÉRATURE DE L'EAU	90 C° (194 F°)
WATER PRESSURE PRESSION DE L'EAU	0.5-1.0 BAR (7.25-15 PSI)
AUTOMATIC START-UP / MANAGEMENT DÉMARRAGE / GESTION AUTOMATIQUE	Yes / Oui
MINIMUM CHIMNEY DIAMETER / DIAMÈTRE MINIMUM DE LA CHEMINÉE	160 MM / 6 IN
AVERAGE AUTONOMY PER FILLING AUTONOMIE MOYENNE PAR REMPLISSAGE	3 to 10 days / 3 à 10 jours

DIMENSIONS

